

schermaature zip



Gibus[®]
THE SUN FACTORY · ITALY



schermature zip

SCHERMATURE ZIP	> 4	11.QU / 13.QU	> 8
MAG LOCK	> 5	CONFIGURAZIONI	> 10
CLICK ZIP	> 6	TECHNICAL DATA	> 12
CLICK ZIP TWIN	> 7	SCHEDA PRODOTTI	> 14

Schermature zip


Le schermature Zip sono tende pensate per proteggere e schermare molti tipi di spazio. Esistono diversi modelli, con e senza cassonetto, tutti dotati di guide verticali con tecnologia Zip, che permette una perfetta ritenuta laterale del telo per una migliore resistenza al vento.

I vari modelli hanno peculiarità differenti: Click Zip 9, 11, 13, 15, Ghost e Naked si definiscono "chiusure per finestre", perché sono state pensate appositamente per questo tipo di funzione. In particolare, il modello Naked, privo di cassonetto, è la soluzione perfetta per l'installazione in nicchia. Click Zip Twin (e la variante Twin BG) invece, è più adatta per chiudere portici e luci più grandi e permette il montaggio di due rulli all'interno del cassonetto.

11.QU e 13.QU possono montare tessuti oscuranti, ombreggianti oppure Cristal trasparente. Il cassonetto di sezione quadrata e le guide laterali in alluminio completano il design essenziale di queste tende.

Protezione solare

Le schermature Zip consentono di migliorare il comfort termico e visivo degli interni, di ridurre la spesa energetica dell'edificio e di migliorare la qualità degli spazi abitati. Filtrano e riducono le radiazioni solari con un'efficienza che dipende da peso, spessore e colore del tessuto.


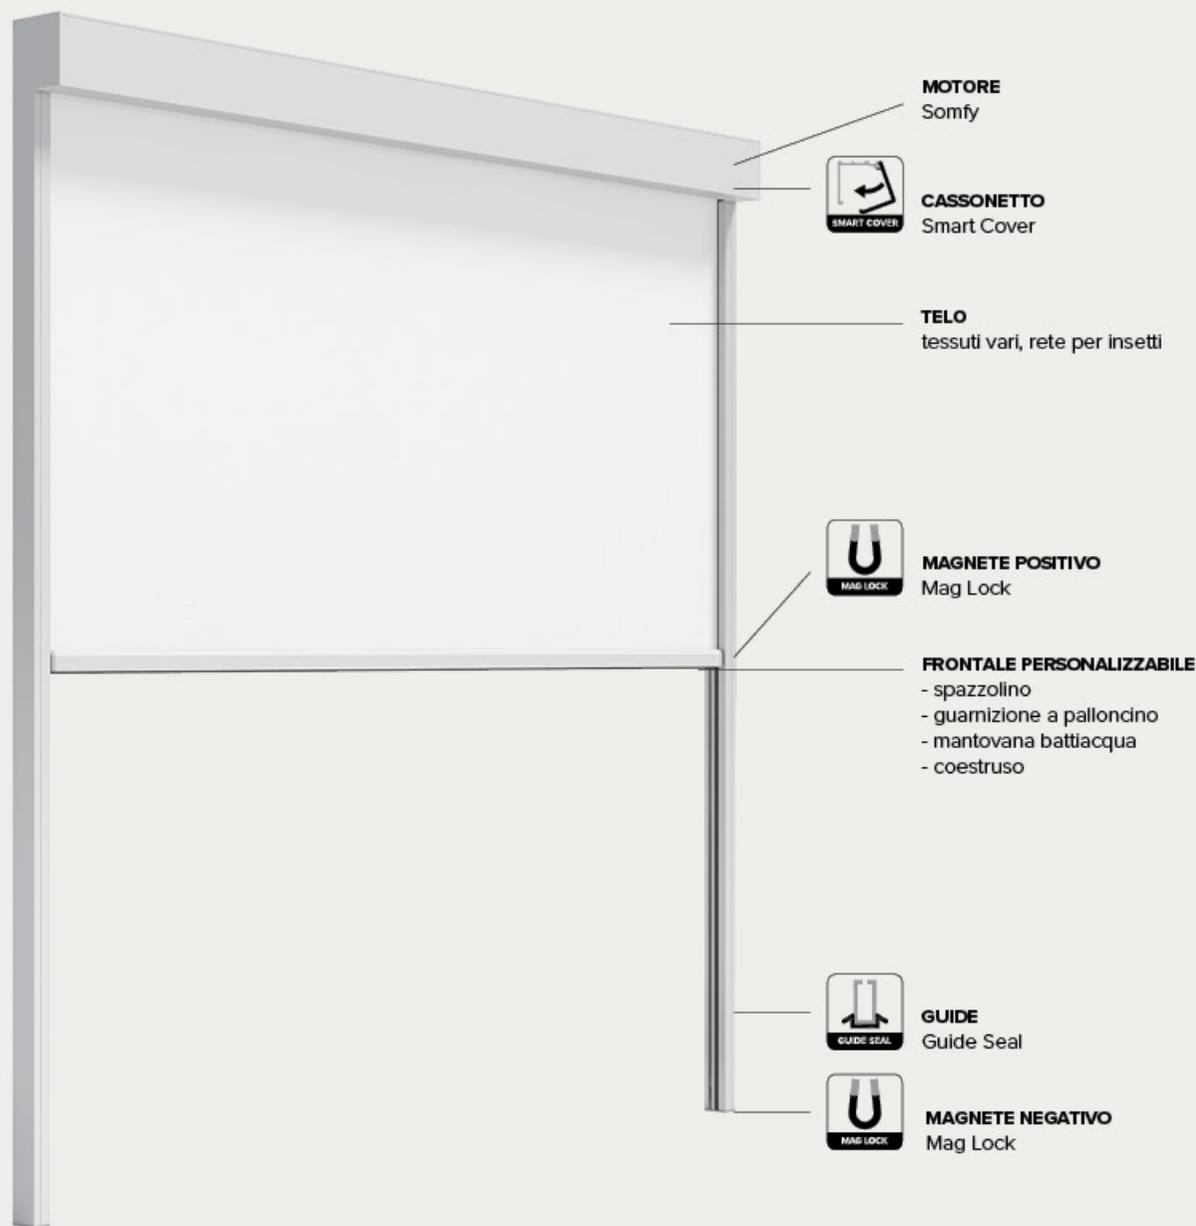


Mag Lock

Click Zip


L'innovazione tecnologica che caratterizza Click Zip è il blocco magnetico.

Mag Lock è un sistema brevettato ideato per ottimizzare il tensionamento verticale del telo. All'interno del frontale delle tende è contenuto un magnete (con forza 100N) che, una volta abbassato il telo, aggancia un magnete gemello integrato nel piedino della tenda. Grazie a un gioco di attrazione-repulsione, otteniamo il 25% di resistenza in più rispetto a un utilizzo normale.

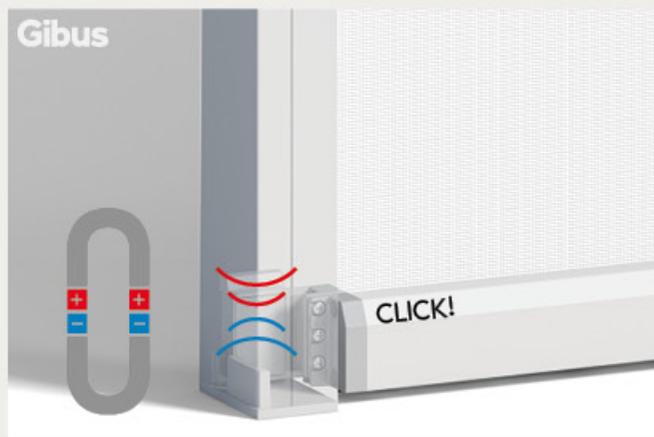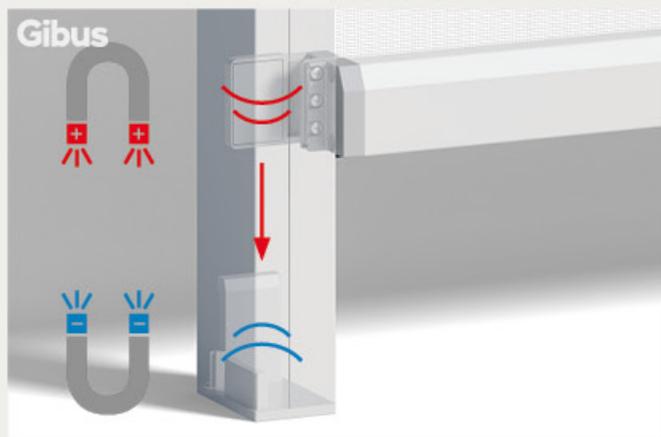

11.QU/13.QU

Anche i modelli 11.QU e 13.QU possono a richiesta montare la tecnologia brevettata Mag Lock che, assieme alle molle in acciaio delle guide Zip, lavora per garantire al contempo un perfetto tensionamento del telo e la miglior resistenza al vento.

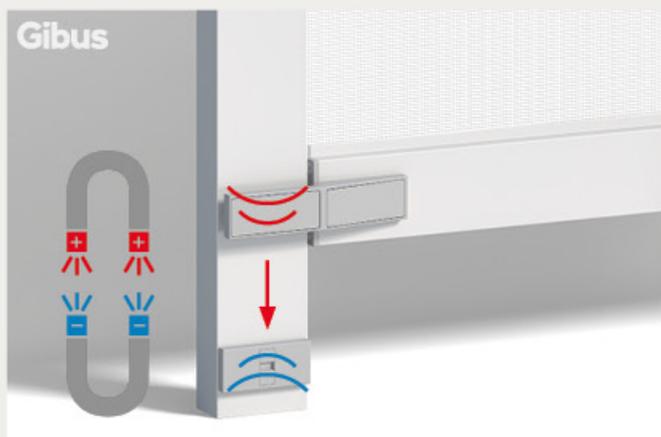

Tende a caduta verticale
dal Click magnetico.



click zip 9/11/13/15/naked

Tipologia: installazione privata

Località: Slovenia

Prodotti Gibus Installati: Click Zip 11 con telo ombreggiante

Tende a caduta verticale, in cassonetto di sezione quadrangolare disponibile in 4 dimensioni, e dotate di guide con sistema ZIP che integrano il sistema di blocco magnetico brevettato Mag Lock.

Il cassonetto è ispezionabile e dotato di sistema di chiusura mobile, le testate sono in pressofusione di alluminio e verniciate dello stesso colore della struttura.

La tenda può essere fissata a spalletta tramite le testate, oppure autoportante sulle guide. Le guide misurano 3,8 x 6,0 cm o 5,6 x 6,0 cm e integrano il sistema porta ZIP in

PVC co-estruso, oltre al blocco magnetico; possono essere fissate lateralmente (montaggio in nicchia) o frontalmente (montaggio a parete).

Il sistema può montare tessuti di tipo oscurante, ombreggiante o rete per insetti.

La resistenza al vento è determinata dal tipo di tessuto impiegato e dalla dimensione della tenda. Profili in alluminio estruso e pressofusioni di alluminio sono verniciate a polveri, la viteria è in acciaio inox e gli accessori in nylon.





click zip twin / twin BG

Tipologia: ristorante

Località: Spagna

Prodotti Gibus installati: Click Zip Twin con cristal e telo ombreggiante

Tende a caduta verticale in cassonetto di sezione quadrangolare, dotate di guide doppie con sistema ZIP che integrano il sistema di blocco magnetico brevettato Mag Lock. La caratteristica principale del prodotto è la capacità di integrare 2 rulli di tessuto all'interno dello stesso cassonetto, ciascuno dei quali può essere movimentato indipendentemente.

Il cassonetto, di sezione 13,0 x 25,0 cm è ispezionabile e dotato di sistema di chiusura mobile, le testate sono in pressofusione di alluminio e verniciate dello stesso colore della struttura. La tenda può essere fissata a spalletta tramite le testate, oppure autoportante sulle guide.

Le guide misurano 5,6 x 13 cm e integrano il sistema porta ZIP in PVC ammortizzato da molle in acciaio inox, oltre al blocco magnetico. Il sistema può montare tessuti di tipo oscurante, ombreggiante, Cristal trasparente o rete per insetti. La resistenza al vento è determinata dal tipo di tessuto impiegato e dalla dimensione della tenda, per le classi di resistenza vedere la tabella dedicata.

Profili in alluminio estruso e pressofusioni di alluminio sono verniciate a polveri, la viteria è in acciaio inox e gli accessori in nylon.

Disponibile anche nella variante BG con braccetti guida.



Gibus

11.QU / 13.QU

Tende a caduta verticale con cassonetto di sezione quadrata e guide laterali in alluminio.

Dal design essenziale, sono dotate di guide che integrano un sistema Zip con molle in acciaio inox che garantiscono il miglior tensionamento laterale del telo.

Possono montare tessuti oscuranti, ombreggianti (1) oppure Cristal trasparente (2). La gamma si divide nei modelli 11.QU e 13.QU.





Gibus

13.QU

Tipologia: Installazione privata


Località: Croazia

Prodotti Gibus Installati: 13.QU


CONFIGURAZIONI click zip

Limiti dimensionali in base al tessuto scelto.


CLICK ZIP 9

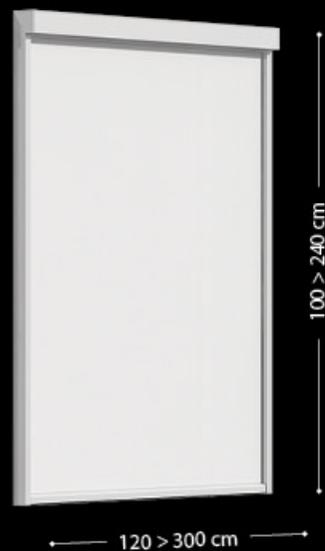


CLICK ZIP 11

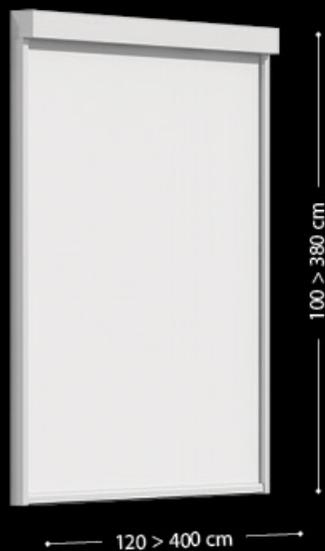






CLICK ZIP 13

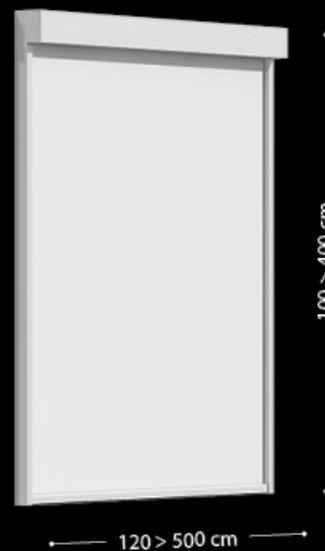

CLICK ZIP 15

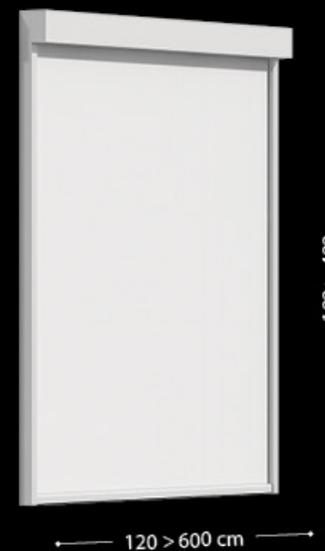

CLICK ZIP GHOST

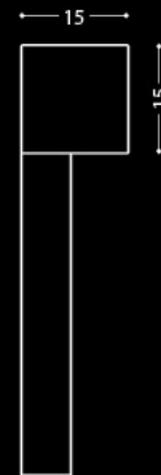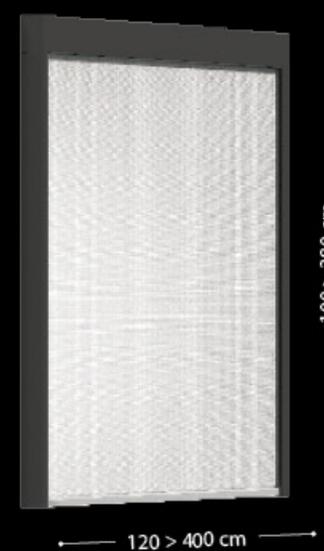

CONFIGURAZIONI


click zip / 11.QU / 13.QU

Limiti dimensionali in base al tessuto scelto.


CLICK ZIP NAKED




CLICK ZIP TWIN

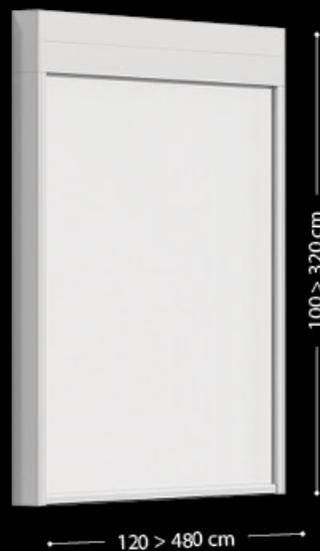






CLICK ZIP TWIN BG

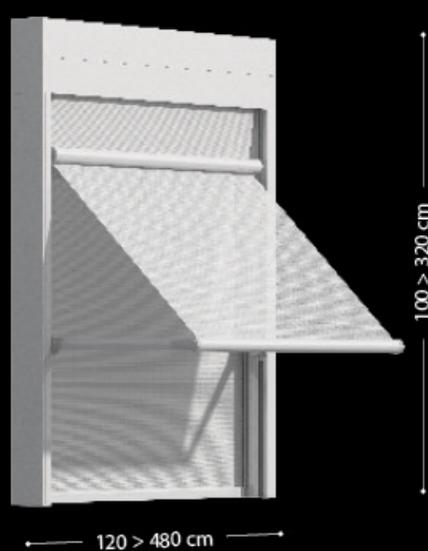

11.QU

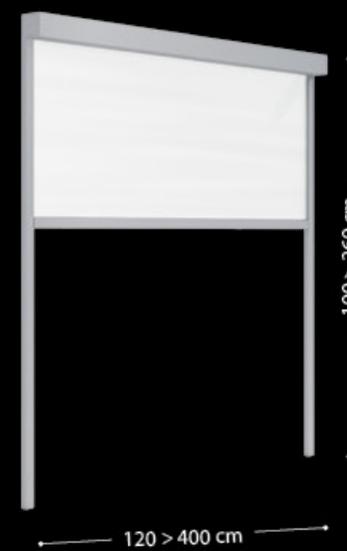

13.QU

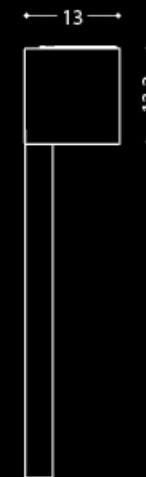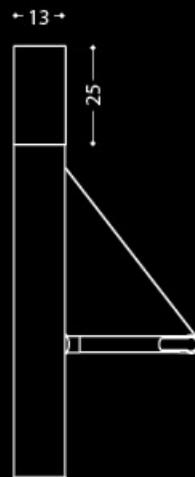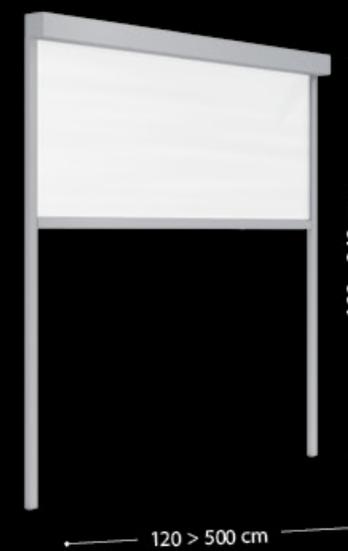

TECHNICAL DATA

Colori struttura

L'alluminio utilizzato subisce un trattamento preventivo che fissa meglio la vernice alla superficie precedentemente pulita, rallentandone l'aggressione da parte di agenti atmosferici e delle nebbie saline. La verniciatura a polveri dell'alluminio ne aumenta la protezione dalla corrosione e da agenti aggressivi ed ha elevate caratteristiche meccaniche.

DI SERIE

	RAL 9010 Bianco satin		RAL 9016 Bianco matt		RAL 8019 Marrone matt
	RAL 1013 Beige satin		RAL 1013 Beige matt		RAL 9005 Nero matt
	INOX GIBUS Inox chiaro metallic		RAL 1015 Beige matt		RAL 9010 Bianco sablé
	ANTRACITE 416 Antracite Gibus sablé		RAL 7030 Grigio matt		RAL 1013 Beige sablé
	RAL 7016 Antracite satin		RAL 7032 Grigio matt		DB 703 Grigio sablé
	RAL 8017 Marrone satin		RAL 7039 Grigio matt		RAL 9007 Grigio sablé
	BRONZO Bronzo Gibus matt		RAL 7035 Grigio matt		RAL 9006 Grigio sablé
			RAL 7035 Grigio satin		RAL 7016 Antracite sablé
			RAL 9006 Grigio matt		1247 Marrone Gibus sablé
A RICHIESTA			RAL 9007 Grigio matt		CORTEN Corten Gibus sablé
			RAL 8017 Marrone matt		

Tessuti

I tessuti raccomandati sono gli ombreggianti e oscuranti. Si possono installare tutti i tessuti ad eccezione del Cristal, disponibile solo sui modelli 11.QU e 13.QU.



Acrilico

Poliestere

PVC

Screen


Zanzariera /
Cristal

INFORMATIVA PER IL CLIENTE GIBUS

Dal 01.09.13 è entrato in vigore il Regolamento Europeo UE 528/2012 che disciplina la commercializzazione e l'utilizzo di prodotti biocidi: agenti ad azione antimicotica. Alcuni dei tessuti utilizzati da Gibus per confezionare i propri prodotti subiscono questo trattamento. Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito internet www.gibus.com.

opzioni frontale


Spazzolino di serie.



Click Zip

11.QU / 13.QU


Guarnizione a palloncino a richiesta.



Click Zip

11.QU / 13.QU


Mantovana battacqua a richiesta. Altezza variabile da 5 a 10 cm.



Click Zip

11.QU / 13.QU

Coestruso a richiesta.



Click Zip

11.QU / 13.QU

Motorizzazioni e automatismi

Motorizzazioni e automatismi garantiti da un partner d'eccellenza come Somfy®. I motori sono praticamente invisibili inseriti all'interno del rullo avvolgitore, di potenza variabile in rapporto alle dimensioni della tenda. Gli automatismi rendono attiva la tenda per un comfort maggiore in totale sicurezza.

Il **sensore Sunis Wirefree II IO** rileva l'intensità del sole e il telo si apre o si chiude autonomamente e in modo intelligente, senza tener conto di nuvole passeggere.

E quando il vento rilevato dal **sensore Eolis Wirefree IO** si intensifica, la tenda automaticamente risale. Il sistema di controllo monitora costantemente la forza del vento e gestisce di conseguenza l'avvolgimento del telo salvaguardando la tenda anche quando si è assenti.

somfy.



**Situ 1
Pure IO**



**Smoove 1 A/M IO
con cornice a scelta**



**Sensore Sunis
Wirefree II IO**

+



**Sensore Eolis
Wirefree IO**

GIBUS

La nostra qualità



Dal telo ai particolari costruttivi, dalla produzione al cliente: la qualità totale Gibus è eccellenza nei tessuti, nei meccanismi e nelle lavorazioni fino ad arrivare all'assistenza e alla competenza che si trovano nei punti vendita.



Per tutte le informazioni specifiche avrai a tua disposizione lo Specialista Gibus: per fare un sopralluogo, per darti i consigli più appropriati e preparare un preventivo accurato.

Troverai il punto vendita più vicino a casa tua su www.gibus.com.



La sicurezza certificata di una pergola solida e robusta, all'avanguardia nel rispetto delle norme della Comunità Europea.

- Marchio CE, obbligatorio sulle pergole in base a quanto previsto nella normativa europea UNI EN 13561



Una collezione di 600 disegni, coordinabili con le altre parti della struttura. Tante opportunità per una tenda su misura come nella bottega del sarto italiano.

- Tessuti con trattamento TEFLON per resistere a sole, pioggia, smog, muffe
- Cuciture in filo TENARA® garantite 10 anni contro l'usura
- PVC oscuranti specifici per la protezione totale sole-pioggia
- Nuovi tessuti in poliestere per migliori performance
- Screen e Soltis per ripararti dal sole senza rinunciare alla luce.

Gibus testa tutte le tende per garantire la resistenza al vento prevista dalla norma europea UNI EN 13561.

Classificazione al vento:

- Click Zip: classe 6



Siamo i primi ad essere soddisfatti e sicuri della qualità dei nostri prodotti, per questo ve li garantiamo 5 anni. Le condizioni di garanzia sono specificate in dettaglio nel manuale "uso e manutenzione" che accompagna ogni prodotto.



Gibus è dotato di un ologramma anti-contraffazione con un codice alfanumerico unico. È la firma inequivocabile dell'autenticità e della qualità Gibus. Un sistema che tutela il cliente finale, garantendogli massima trasparenza: vengono dichiarati originalità, luogo di provenienza e qualità dei materiali.



Avanzate tecnologie di costruzione e cura artigianale nelle rifiniture, per meccanismi che durano e funzionano nel tempo.

- Struttura in lega leggera d'alluminio
- Particolari in acciaio INOX
- Cromatazione per proteggere anche le parti più remote e nascoste dall'aggressione di agenti esterni



La certificazione ISO 9001 dimostra che il sistema di gestione della qualità dell'impresa è stato riconosciuto conforme ad uno standard di eccellenza. La certificazione OHSAS 18001 attesta che il sistema di gestione è conforme allo standard di riferimento e comunica ai dipendenti e alla collettività che l'azienda è impegnata nel proteggere proattivamente la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

SCHEDA PRODOTTI

√ = di serie

• = a richiesta

- = non disponibile

		Click Zip 9/11/13/15	Click Zip Naked	Click Zip Twin	Click Zip Twin BG	Click Zip Ghost	11.ΦU/13.ΦU
caratteristiche tecniche	su misura	√	√	√	√		√
	dimensioni massime (cm)	300x240 / 400x380 / 500x400 600x400	500x400	480x320	480x320	400x380	400x260 / 500x340
	dimensioni cassonetto (cm)	10x9,2 / 11x11 / 13x13 / 15x15	12x11,5	13x25	13x25	11x15	10x11,2 / 13x13,2
	dimensioni guide (cm)	3,8x6	3,8x6	5,6x13	5,6x13	3,8x11	3,2x6,5
	blocco magnetico	√	√	√	√	√	√
	tipologia installazione	in nicchia o a parete	in nicchia o a parete	in nicchia o a parete	in nicchia o a parete	incasso	in nicchia o a parete
	movimentazione	comando ad argano con finecorsa e asta asportabile, con motore normale, RTS o IO Home-control - per Click Zip Ghost movimentazione solo a motore					
	posizione del comando	anteriore, posteriore, oltre l'infisso	anteriore, posteriore, oltre l'infisso	anteriore, posteriore, oltre l'infisso	anteriore, posteriore, oltre l'infisso	-	anteriore o posteriore
	telecomando	radio, IO	radio, IO	radio, IO	radio, IO	radio, IO	radio, IO
tipologia tessuto	acrilico, poliestere, PVC, screen, rete zanzariera			acrilico, poliestere, PVC, screen, rete zanzariera, cristal			
certificazioni	certificazione resistenza al vento	classe 6	classe 6	classe 6	classe 6	classe 6	classe 3, 4, 5, 6
	certificazione verniciatura Qualicoat	√	√	√	√	√	√
	certificazione CE EN 13561 - CPR 305/11 - Dir.Mac. 2006/42/CE - NT EN 60335-1 EN 60335-2-97	√	√	√	√	√	√
	certificazione tessuti gtot EN 14501	√	√	√	√	√	√
garanzie e brevetti	garanzia 5 anni	√	√	√	√	√	√
	brevetti	mag lock, smart cover, guide seal	mag lock, smart cover, guide seal	mag lock, smart cover, guide seal	mag lock, smart cover, guide seal	mag lock, smart cover, guide seal	mag lock, smart cover, guide seal
	ologramma di tracciabilità	√	√	√	√	√	√
accessori	frontale	con spazzolino (di serie), con guarnizione a palloncino, con mantovana battiacqua o coestruso					
	sensore sole	•	•	•	•	•	•
	rilevatore vento	•	•	•	•	•	•
materiali e colori	materiali	alluminio, nylon	alluminio, nylon	alluminio, nylon	alluminio, nylon	alluminio, nylon	alluminio, nylon
	viteria	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
	verniciature di serie	vedi pag. 12					
	verniciature a richiesta	vedi pag. 12					

CLICK ZIP GHOST

CLICK ZIP NAKED

CLICK ZIP 9 / 11 / 13 / 15

CLICK ZIP TWIN

CLICK ZIP TWIN BG

schermature zip

CLICK ZIP 9/11/13/15

CLICK ZIP NAKED

CLICK ZIP TWIN

CLICK ZIP TWIN BG

CLICK ZIP GHOST

11.QU / 13.QU



Fotografie, disegni, colori e testi hanno lo scopo esemplificativo, non hanno alcun valore contrattuale. Per la sottoscrizione del contratto è necessario fare riferimento al listino Gibus in vigore. Stampato per **Gibus** Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd) www.gibus.com, da Grafiche Gemma - febbraio 2019
Photos: Fragment - 3D images: Fragment Architecture - Graphic design: Santacroce DDC